


STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kablolulu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır.

Headend veya LNB'lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtılmasına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 dB'nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire içinde de güvenle kullanılabilir.

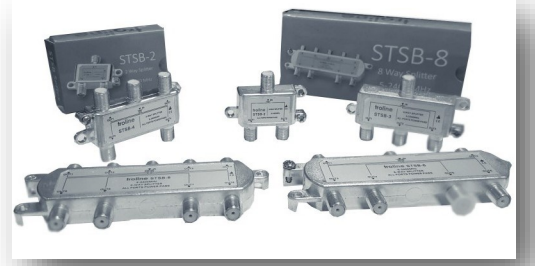

- 5-2400 MHz Çalışma Bandı
- LNB beslemesine uygun, tüm çıkışlarda DC güç geçirme özelliği bulunmaktadır.
- Düşük zayıflama ve yüksek izolasyon değerleri ile uygulama kolaylığı sağlar

STSB-Serisi	STSB-2	STSB-3	STSB-4	STSB-6	STSB-8
<b>Geçiş Zayıflama Değeri (Insertion Loss)   Max dB</b>					
5 - 1000 MHz	≤ 3,7 dB	≤ 8 dB	≤ 8,5 dB	≤ 11 dB	≤ 12,5 dB
1000 - 1800 MHz	≤ 4 dB	≤ 9 dB	≤ 9,5 dB	≤ 12,5 dB	≤ 14,5 dB
1800 - 2400 MHz	≤ 4,5 dB	≤ 10 dB	≤ 10,5 dB	≤ 15 dB	≤ 16 dB
<b>Portlar Arası İzolasyon (Port Isolation)   Max dB</b>					
5 - 1000 MHz	≥ 20dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB
1000 - 1800 MHz	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB
1800 - 2400 MHz	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB
<b>Yansıma (Return Loss)   Max dB</b>					
5 - 1000 MHz	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB
1000 - 1800 MHz	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB
1800 - 2400 MHz	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB