


SAT IF ve DTT sinyallerinin bir kablo üzerinden 32 alıcıya dağıtımı için kullanılan kaskad multiswitch.

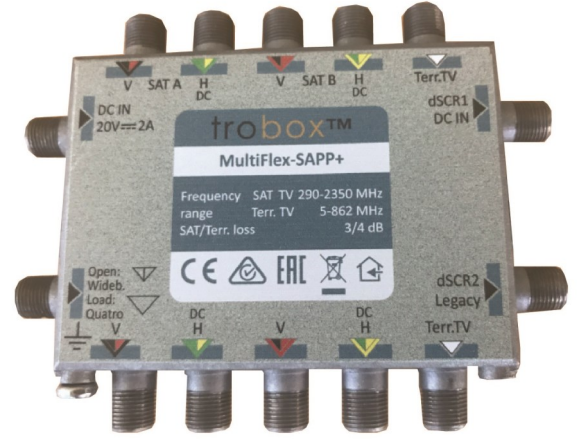

- Anahtarlanabilir genişbant/Quatro LNB IF aralığı
- Programlama ünitesi ile konfigürasyon
- Harici besleme için DC giriş
- Döküm Gövde
- Konnektörler:
RF giriş/çıkış - F tipi
DC giriş- F tipi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans Aralığı:	
SAT IF	290-2350 MHz
SAT IF output	950-2150 MHz
Terr. TV	5-862 MHz
Giriş Sayısı & Gövde Çıkış Sayısı	
SAT IF	4
Terr. TV	1
Tap Çıkış Sayısı	
	2
Geri Yön Kaybı / Empedans	
	> 10 dB / 75 Ohm
Giriş Seviyesi	
SAT IF	60-95 dBuV
Terr. TV	Passive
Tap Çıkış (DTT ile)	
Kullanıcı Bandı	32 max. / Programlanabilir
Kullanıcı Bant Genişliği	20-60 MHz / Programlanabilir
dSCR Mod Çıkış Seviyesi, AGC Kontrollü	84 dBuV / Programlanabilir
Legacy Mod Çıkış Seviyesi, AGC Kontrollü	78 dBuV
Terr. TV kaybı, tipik	11 Db
Akım Tüketimi*	
DC Girişinden	20 V 220 mA max.
STB'den	20 V 220 mA max.
Çalışma sıcaklığı	-20° / +50°C
Boyut	116.6x91x25.5 mm/0.28 kg

* = Harici DC Besleme olmadığı durum için